

**LA  
FABBRICA  
AVA**  
EXTRAORDINARY TILES



SPRING/SUMMER 2023

# BOLGHERI STONE

Un omaggio alla Maremma Toscana Italiana, alle sue colline generose, ricche di vigneti che restituiscono produzioni vinifere pregiate e rinomate. **Bolgheri Stone** si ispira alla pietra rara e singolare che si estrae da queste terre, dalle Colline Metallifere nei pressi della città da cui prende il suo nome.

Le sue **venature** sono **marcate, metalliche** e si diramano in maniera irruenta sulla superficie, creando giochi elettrici e di chiaro-scuro, particolarità che la rendono unica e ricercata.

La serie si presenta in **4 colori**, con due finiture in superficie, naturale e lappata: il colore **Natural**, fedele alla pietra originale d'ispirazione; **Beige, White** e **Sage**, rivisitazioni audaci che conservano ed esaltano le caratteristiche estetiche e materiche della pietra.

**La grande lastra in 120x280 cm** è il formato che meglio esprime tutta la forza della serie, seguita dai formati più piccoli e dai decori, ricchi di particolari lavorazioni come intarsi metallici, giochi di finitura delle superficie e colori.

A tribute to the Maremma area in Tuscany, Italy, to its rolling hills, carpeted with vineyards that yield exquisite, renowned wines.

**Bolgheri Stone** is inspired by the rare and unique stone quarried from these lands, from the Metal-bearing Hills near the town from which it takes its name.

Its **grain** is **pronounced, metallic**, and branches out forcefully across the surface, creating the electric and chiaroscuro effects that make it so sought-after and unique.

The series comes in **4 colours**, with two surface finishes, natural and lapped: **Natural**, faithful to the original stone that inspired it; **Beige, White** and **Sage**, bold reinterpretations that preserve and enhance the stone's aesthetic and material characteristics.

**The large 120x280 cm slab** is the size that best expresses all the strength of the series, accompanied by the smaller sizes and the decorations, rich in unusual elements of workmanship such as metal inlays, special surface finish effects and shades.





SAGE


NATURAL

WHITE

BEIGE

**V3**  
SHADE SPECTRUM  
HIGH

ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42  
naturale  
ISO 13006 - G - Bla\_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL

  
100 % DESIGN AND  
PRODUCTION OF ITALY

**BOLGHERI  
STONE**  
MARMO E PIETRA

**6 mm** Lastre in gres porcellanato pressate a secco.  
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.



**120x280**  
48"x110"  
Lap Ret

**8,8 mm** Gres porcellanato colorato in massa.  
Colored body porcelain stoneware.



**60x120**  
24"x48"  
Nat Ret  
Lap Ret




**60x60**  
24"x24"  
Nat Ret

modular system

**DECORI . DECORS**



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Rombo 37x22**  
14 1/2"x8 1/2"  
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato  
Pattern by size



120x280  
6 mm  
**4**

60x120  
8,8 mm  
**11**

60x60  
8,8 mm  
**22**

# SAGE

6 mm



**120x280**  
48"x110"  
**196043** Lap Ret

8,8 mm R10B naturale




**60x120**  
24"x48"  
**196003** Nat Ret  
**196013** Lap Ret




**60x60**  
24"x24"  
**196023** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**196113** Nat Ret




**Rombo 37x22 \*\*\***  
14 1/2"x8 1/2"  
**196103** Nat Ret

\*\*\* Decoro realizzato con  
inserti del colore White  
Decor made with inserts  
in White color.

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 120x280 6 mm

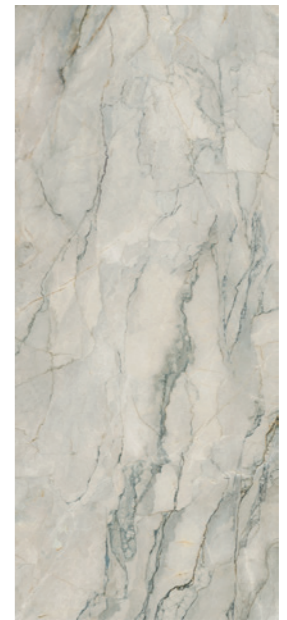

4 patterns



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 60x120 8,8 mm

11 patterns





Wall & Floor  
Sage 120x280\_48"x110" Lap Ret

Counter Top  
Rombo Beige 37x22\_14 1/2"x8 1/2" Nat Ret

# NATURAL

6 mm



**120x280**  
48"x110"  
**196044** Lap Ret

8,8 mm R10B naturale




**60x120**  
24"x48"  
**196004** Nat Ret  
**196014** Lap Ret



**60x60**  
24"x24"  
**196024** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**196114** Nat Ret





**Rombo 37x22 \*\*\***  
14 1/2"x8 1/2"  
**196104** Nat Ret

\*\*\* Decoro realizzato con  
inserti del colore White  
Decor made with inserts  
in White color.

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 120x280 6 mm

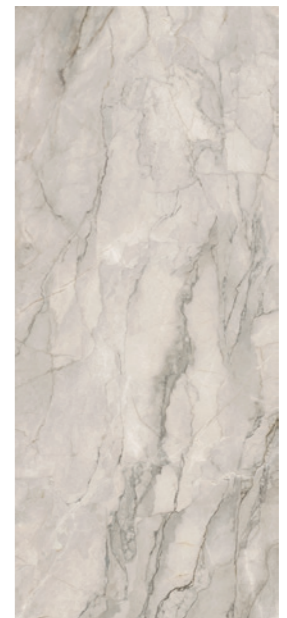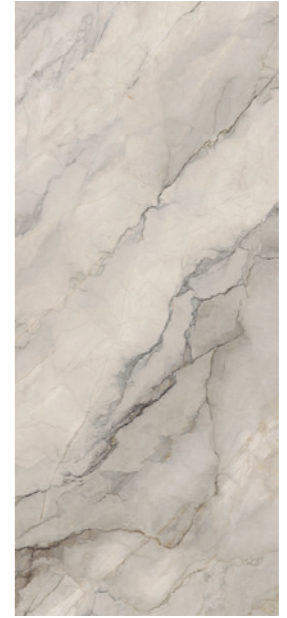

4 patterns



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 60x120 8,8 mm

11 patterns





# WHITE


6 mm



**120x280**  
48"x110"


**196041** Lap Ret

8,8 mm R10B naturale

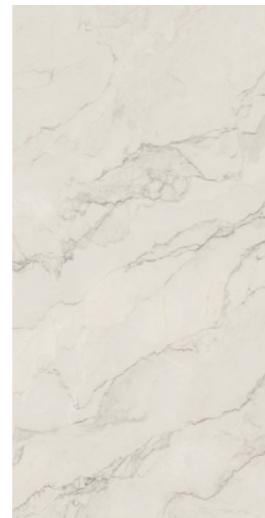

**60x120**  
24"x48"

**196001** Nat Ret  
**196011** Lap Ret



**60x60**  
24"x24"

**196021** Nat Ret


modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"

**196111** Nat Ret



**Rombo 37x22 \*\*\***  
14 1/2"x8 1/2"


**196101** Nat Ret

\*\*\* Decoro realizzato con  
inserti del colore Beige  
Decor made with inserts  
in White color.

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 120x280 6 mm

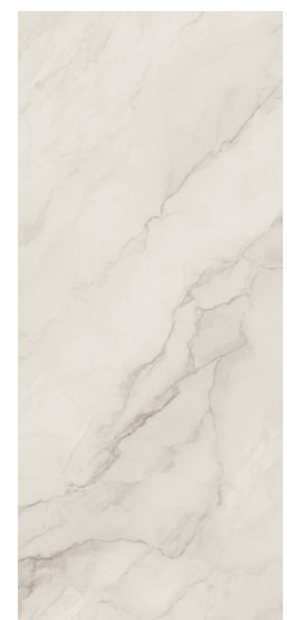

4 patterns



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 60x120 8,8 mm

11 patterns



# BEIGE

6 mm



**120x280**  
48"x110"  
**196042** Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



**60x120**  
24"x48"  
**196002** Nat Ret  
**196012** Lap Ret




**60x60**  
24"x24"  
**196022** Nat Ret

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**196112** Nat Ret



**Rombo 37x22 \*\*\***  
14 1/2"x8 1/2"  
**196102** Nat Ret

\*\*\* Decoro realizzato con  
inserti del colore White  
Decor made with inserts  
in White color.

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

BEIGE 120x280 6 mm



4 patterns










## SVILUPPO GRAFICO







Pattern by size

BEIGE 60x120 8,8 mm








11 patterns



<b>6 mm</b>				<b>8,8 mm</b> R 1 0 B naturale		
	<b>120x280</b> 48"x110"				<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"
	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret		
BEIGE 	196042	196002	196012	196022		
NATURAL 	196044	196004	196014	196024		
WHITE 	196041	196001	196011	196021		
SAGE 	196043	196003	196013	196023		
<b>Price code</b>	<b>M175</b>	<b>M109</b>	<b>M125</b>	<b>M093</b>		

<b>8,8 mm</b> R 1 0 B naturale		
	<b>Mosaico 30x30</b> 12"x12"	<b>Rombo 37x22</b> 14 1/2"x8 1/2"
	Nat Ret	Nat Ret
BEIGE 	196112	196102
NATURAL 	196114	196104
WHITE 	196111	196101
SAGE 	196113	196103
<b>Price code</b>	<b>M159</b>	<b>M215</b>

## PEZZI SPECIALI . Trims

<b>8,8 mm</b> R 1 0 B naturale						
	<b>Battiscopa</b> Skirting	<b>Gradino</b> costa retta** Straight-edge stair**	<b>Gradino</b> costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R			
	7x60	33x120	33x120			
	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
BEIGE 	196032	196122	196052	196142	196062 SX 196072 DX	196152 SX 196162 DX
NATURAL 	196034	196124	196054	196144	196064 SX 196074 DX	196154 SX 196164 DX
WHITE 	196031	196121	196051	196141	196061 SX 196071 DX	196151 SX 196161 DX
SAGE 	196033	196123	196053	196143	196063 SX 196073 DX	196153 SX 196163 DX
<b>Price code</b>	<b>P021</b>	<b>P025</b>	<b>P207</b>	<b>P215</b>	<b>P231</b>	<b>P243</b>

## IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>6 mm</b>										
120x280	-	-	-	20	-	67,20	974	CRATE	292 x 145 x 34,4h	78
	-	-	-	44	-	147,84	2350	WOOD A-FRAME	75 x 290 x 153h	78
<b>8,8 mm</b>										
60 x 120 NAT RET	2	1,44	26,54	64	32	46,08	849	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 120 LAP RET	2	1,44	27,9	60	30	43,2	837	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 60	3	1,08	20,6	120	40	43,2	824	EPAL	80 x 120 x 75h	20
<b>DECORI. DECORS</b>										
<b>MOSAICO</b> 30 x 30	6	0,54	10,36	360	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	20
<b>ROMBO</b> 37 x 22	6	0,49	9,75	360	60	29,40	585	EPAL	80 x 120	20



PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>8,8 mm</b>						
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	14,76	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120	20

**\*\* A disposizione solo su richiesta.**  
**Tempi di consegna: 30gg**  
 Available upon request only.  
 Delivery terms: 30 days

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

# BOLGHERI STONE HONEY WOOD

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

## Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
<p>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN</p>	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%
		RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%
CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME</p>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT</p>	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<p>SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST</p>	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm ⇒ ≥ 1300 N < 7,5 mm ⇒ ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<p>RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</p>	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
<p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-13	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	min. UB
		ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION	
		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
<p>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN</p>	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<p>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)</p>	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

# BOLGHERI STONE HONEY WOOD

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug

## ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
<p>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN</p>	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA. LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% X	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
		SPESSORE. THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE.	±5%		
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI. STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS. RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%		
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%		
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITÉ (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)	±0.5%		
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE</p>		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA. WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU. WASSERAUFNAHME</p>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT	
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT</p>	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT	
<p>SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST</p>	ISO 10545-4	SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM : MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM : MIN. 700 N		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT	
<p>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT</p>	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM		SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	CLASSE U11
<p>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</p>	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN			≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG	
<p>RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGÉE . NOTWENDIG		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG	
<p>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER</p>	ISO 10545-13	MIN. UB			UA
		ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
		ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE. RESISTANCE AUX TACHES. FLECKBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG	
<p>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN</p>	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)</p>	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130) ENIG165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG			A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI

General information on the products . Notes generales sur les produits . Allgemeine angaben zu den produkten .

**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.**

**Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

**Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.**

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

**3 ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.**

N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales directly.

**4 I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

**5 Tra i fondi di spessore 8,8, 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.**

We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8,10 or 20 mm).

**6 Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

**7 La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.**

The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.

**8 In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.**

On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.

**9 Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.**

All decorations match the base but may be of a different tone.

**10 Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.**

We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.

**11 Decor con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.**

Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.

**12 Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

**13 Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.**

**Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.**

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.

In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONE DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

AD: MARKETING LA FABBRICA  
PRINT: OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL  
EDIZIONE I - MARZO 2023

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcerc che è certificato





**LA  
FABBRICA  
AVA**

EXTRAORDINARY TILES

La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES

FOLLOW US

